



КЛЕЙ АВАНГАРД-К УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ МОНТАЖА ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ  
И СОЗДАНИЯ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ

## Система наружного утепления фасадов Тепло-Авангард



### КЛЕЙ АВАНГАРД-К


- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- АРМИРОВОЧНЫЙ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМЫЙ
- МОРОЗОСТОЙКИЙ

---

## АВАНГАРД-ТЕПЛО ФАСАД

---

Официальный дистрибьютор завода-производителя  
системы наружного утепления фасадов ТЕПЛО-АВАНГАРД по РФ

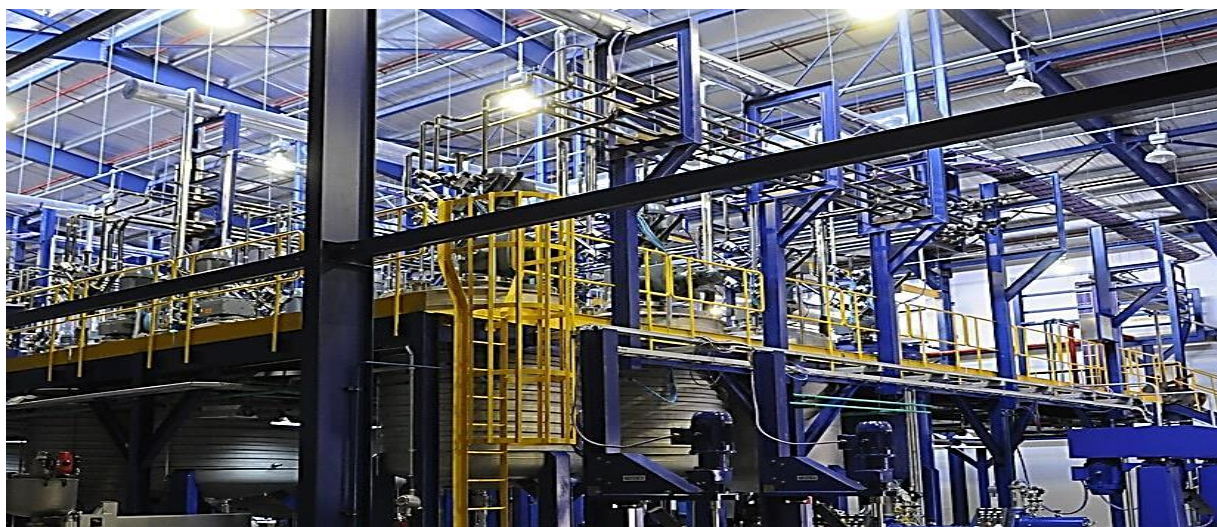

Специализированная клеевая смесь для монтажа и армирования всех видов и типов утеплителя (экструдированного, фасадного пенополистирола, плит на основе базальтового и стекловолокна) на любые недеформируемые основания, на основе цементного вяжущего, минеральных и полимерных добавок. Для систем скрепленной теплоизоляции (ССТИ) «мокрого типа».

---

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

---

Поверхность блока должна быть сухой, прочной, Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50° до +70°C. При работе соблюдайте нормы СНИП и производственной гигиены.

---

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

---

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,5 литров воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

---

### МОНТАЖ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ

---

Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной 3-5 см, слоем обеспечивающие выравнивание основания. Так же клей наносят на плиту, (диаметром 8-10 см) в местах дополнительного механической фиксации. Монтаж плит ведем с разбежкой (шахматном порядке). Механическое крепление утеплителя с использованием дюбелей производится не ранее 24 часов после окончания монтажа плит.

---

### СОЗДАНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

---

С помощью гладкой стороны шпателя наносим клей на основание утеплителя, зубчатой плоскостью дозируем клей, получая ровную гребенку. Далее согласно площади нанесённого состава отрезаем полосу стеклотканевой сетки (устойчивой к щелочам) сечением 5\*5 мм, прикладываем на клеевую гребенку и гладкой стороной шпателя утапливаем на 1/3 в слой, разглаживаем поверхность.

---

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

---

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

---

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФАСАДНОГО КЛЕЯ АВАНГАРД-КУ

---

Название параметра	Ед. Измерения	Значение
Количество воды на мешок (25 кг)	литр	5,0–5,5
Толщина слоя	мм	3-20
Жизнеспособность, не менее	мин	180
Время изменения положения	мин	10
Время высыхания	ч	24
Прочность на сжатие, не менее	МПа	15
Прочность сцепления, не менее	МПа	1,0
Паропроницаемость	м <sup>2</sup> ·ч·Па/мг	0,1
Морозостойкость, не менее	цикл	F75
Температура проведения работ	оС	+5...+30
Температура эксплуатации	оС	-50...+70
Расход сухой смеси, при слое 1 мм	кг/м <sup>2</sup>	1,5-1,6



Техническое свидетельство  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
Пожарные испытания

---

## ООО «АВАНГАРД-ТЕПЛО ФАСАД»

---

117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября д.25, корп.1/56.

тлф. 8 (495)-724-74-06 многоканальный

моб. 8 (962) 942-13-99

E-mail: [general@avangard-teplofasad.ru](mailto:general@avangard-teplofasad.ru)

E-mail: [teploavangard@yandex.ru](mailto:teploavangard@yandex.ru)

E-mail: [avangardteplofasad@gmail.com](mailto:avangardteplofasad@gmail.com)

Web ресурсы:

[www.avangard-teplofasad.ru](http://www.avangard-teplofasad.ru)

[www.клей-фасадный.рф](http://www.клей-фасадный.рф)