



КЛЕЙ АВАНГАРД-К УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ МОНТАЖА ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ
И СОЗДАНИЯ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ

Система наружного утепления фасадов Тепло-Авангард




КЛЕЙ АВАНГАРД-К

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- АРМИРОВОЧНЫЙ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
- ПАРПРОНИЦАЕМЫЙ
- МОРОЗОСТОЙКИЙ

АВАНГАРД-ТЕПЛО ФАСАД

Официальный дистрибьютор завода-производителя
системы наружного утепления фасадов ТЕПЛО-АВАНГАРД по РФ

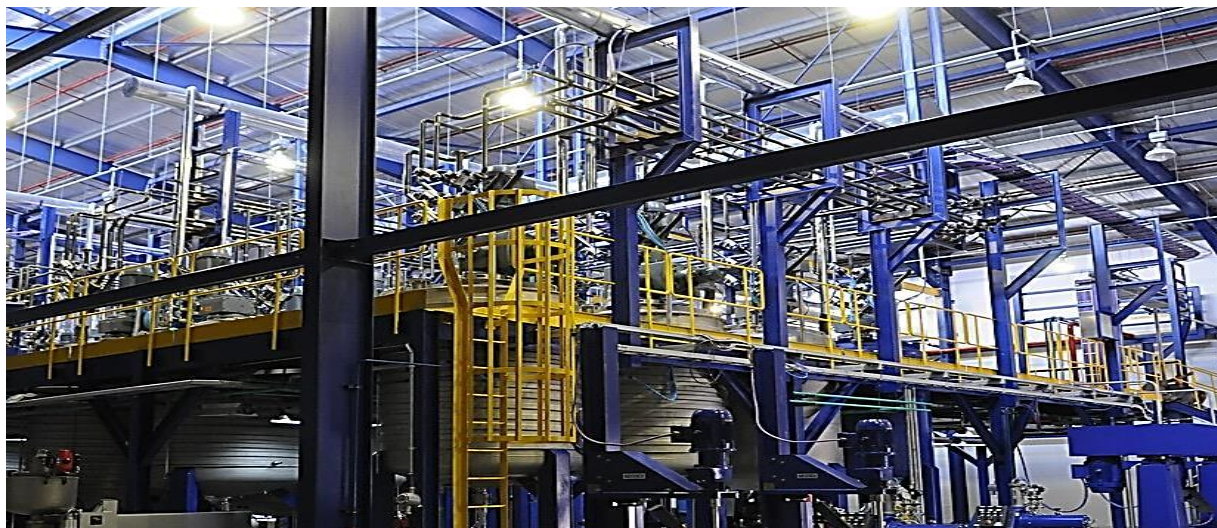

Специализированная клеевая смесь для монтажа и армирования всех видов и типов утеплителя (экструдированного, фасадного пенополистирола, плит на основе базальтового и стекловолокна) на любые недеформируемые основания, на основе цементного вяжущего, минеральных и полимерных добавок. Для систем скрепленной теплоизоляции (ССТИ) «мокрого типа».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность блока должна быть сухой, прочной, Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50° до +70°C. При работе соблюдайте нормы СНИП и производственной гигиены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,5 литров воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

МОНТАЖ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ

Клеевую смесь наносят по периметру плиты утеплителя полосой шириной 3-5 см, слоем обеспечивающие выравнивание основания. Так же клей наносят на плиту, (диаметром 8-10 см) в местах дополнительного механической фиксации. Монтаж плит ведем с разбежкой (шахматном порядке). Механическое крепление утеплителя с использованием дюбелей производится не ранее 24 часов после окончания монтажа плит.

СОЗДАНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

С помощью гладкой стороны шпателя наносим клей на основание утеплителя, зубчатой плоскостью дозируем клей, получая ровную гребенку. Далее согласно площади нанесённого состава отрезаем полосу стеклотканевой сетки (устойчивой к щелочам) сечением 5*5 мм, прикладываем на клеевую гребенку и гладкой стороной шпателя утапливаем на 1/3 в слой, разглаживаем поверхность.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФАСАДНОГО КЛЕЯ АВАНГАРД-КУ

| Название параметра | Ед. Измерения | Значение |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Количество воды на мешок (25 кг) | литр | 5,0–5,5 |
| Толщина слоя | мм | 3-20 |
| Жизнеспособность, не менее | мин | 180 |
| Время изменения положения | мин | 10 |
| Время высыхания | ч | 24 |
| Прочность на сжатие, не менее | МПа | 15 |
| Прочность сцепления, не менее | МПа | 1,0 |
| Паропроницаемость | м ² ·ч·Па/мг | 0,1 |
| Морозостойкость, не менее | цикл | F75 |
| Температура проведения работ | оС | +5...+30 |
| Температура эксплуатации | оС | -50...+70 |
| Расход сухой смеси, при слое 1 мм | кг/м ² | 1,5-1,6 |



Техническое свидетельство
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Пожарные испытания

ООО «АВАНГАРД-ТЕПЛО ФАСАД»

117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября д.25, корп.1/56.

тлф. 8 (495)-724-74-06 многоканальный

моб. 8 (962) 942-13-99

E-mail: general@avangard-teplofasad.ru

E-mail: teploavangard@yandex.ru

E-mail: avangardteplofasad@gmail.com

Web ресурсы:

www.avangard-teplofasad.ru

www.клей-фасадный.рф